

日本住宅ツーバイ株式会社 分譲住宅
J style garden equipment – 標準仕様 type A –



J style gardenとは


日本住宅ツーバイ株式会社が手掛ける分譲住宅シリーズ“J Style garden”。経験豊富な専門スタッフが厳選した分譲用地の仕入れと、その土地を最大限に生かすプロセスは、今まで長年培ってきた住宅へのノウハウと、こだわりがたくさん詰まっています。また、弊社の強みであるハウスメーカー品質の施工力とアフターサービスも加わることで、注文住宅に劣らないハイクオリティ分譲住宅を手掛けています。全工程を自社一貫体制することで抑えられるコストを、住宅設備や住宅性能に還元することで、これからも快適なマイホームを持つ喜びを、一人でも多くの方々にご提供してまいります。

基本構造 Structure

■ツーバイフォー工法(2×4)とは

壁や床、天井に面材を使用し、**六面体**によって家をしっかりと支える構造。地震の揺れを六つの面でバランスよく吸収するため、**耐震性**に優れています。

他に**耐火性**などにも優れており、**断熱性・気密性**も高いといわれている工法です。

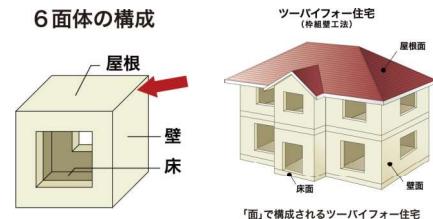


保証制度 Guarantee system

■地盤保証制度/20年

地盤補強工事や基礎形式が選択された住宅が不同沈下した場合、下記事項について保証します。

- 再発防止（地盤補強工事）
- 仮住居費用
- 不同沈下が原因により発生した建物本体の不具合補修工事
- その他身体、財物にかかる賠償費用

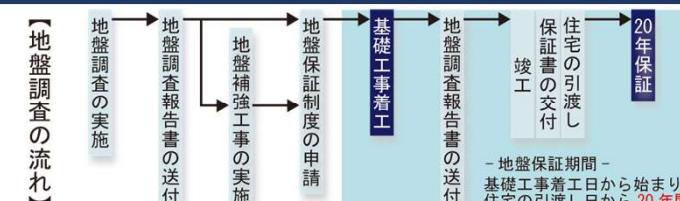

経験豊富な専門スタッフによるカスタマーセンターを設置しています。急にお困りの場合は、**フリーダイヤル0120-003-870**までご連絡ください。

アフターフォロー実施時期

お引渡しから6ヶ月・1年後・2年後・5年後・10年後の計5回実施します。



※受付内容により有償対応の場合もございますので、あらかじめご了承ください。



■住宅瑕疵担保責任保険/10年

住宅瑕疵担保履行法に基づく新築住宅の保険として、株式会社日本住宅保証検査機構による「JIOわが家の保険」に加入しています。

住宅瑕疵担保履行法に定められた「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が補償の対象となり、お住まいになってからの安心をサポートいたします。

主要構造体・雨漏りに対して、当社で**10年間**、JIOによる**10年間**の保険と**ダブルの安心**。万が一、当社が倒産したとしても、JIOが主要構造体・雨漏りに対して10年間保険をかけていますのでご安心してお住まいいただけます。

住宅性能 Performance

| | |
|------|--|
| C値 | 住宅内のすき間総量を示す値であり、数値が低いほど高気密であることを示す。施工精度を数値で測れる唯一の指標。 |
| Ua値 | 屋根や外壁、床などから住宅全体の熱がどれくらい逃げやすいのかを示す数値。小さいほど熱が逃げにくく高断熱であることを示す。 |
| BELS | 省エネ性能を表示する第三者認証制度の一つ。1次エネルギー消費量とともに5段階の星マークで表示される。 |



高気密住宅って？

家のすき間がなく、室内と室外のムダな空気の入れ替わりが少なく、外気の影響を受けにくい住宅のこと

高気密だと何がいい？



- 断熱性がUP！
- 室内温度にムラが出にくい
- 計画的な換気が可能に(湿気対策)

- 夏は涼しく冬は暖かい家になる
- ヒートショック防止
- 壁内結露・カビ防止で家が長持ち
- 花粉やPM2.5などの汚染物質の侵入を防げる

気密性能・断熱性能が向上した結果 省エネ性能も高基準に

光熱費削減 & CO₂ 排出量削減にも効果的！



一次消費エネルギー 等級6
(2階建のみ)

第三者評価機関の認定で
省エネ性能を分かりやすく

高気密住宅を建てるには？

すき間を作らせない資材の使用


基礎からしっかりと建てられる施工力

性能を低下させない換気システムの導入

具体的には

■ダクトレス全熱交換換気システム

全熱交換換気システムとは、室内の空気を排出する際に、空気の熱を換気システム内のセラミックに蓄熱。給気の際には、蓄熱した熱と室外の空気熱を熱交換します。排出と給気を60~80秒ごとに繰り返しながら、室内の温度を一定に保ちます。

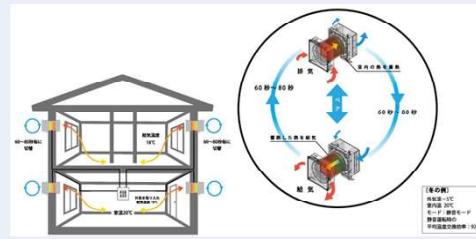

■吹付断熱 フォームライトSL100


液状の断熱材を霧状で吹き付け、発泡・硬化させることでスponジ状に変化する素材（発泡性ウレタン）です。細かなすき間にても断熱材を行き渡らせることができるために、気密性と断熱性をより向上させるといわれています。



※プランや階数によっては、性能の数値を満たさない場合もございます。

現場発泡ウレタンフォームとは?

現場にて2液(A液、B液)を化学反応させて断熱材を形成。
接着をしながら断熱材を形成する為、
断熱と同時に気密施工ができる。

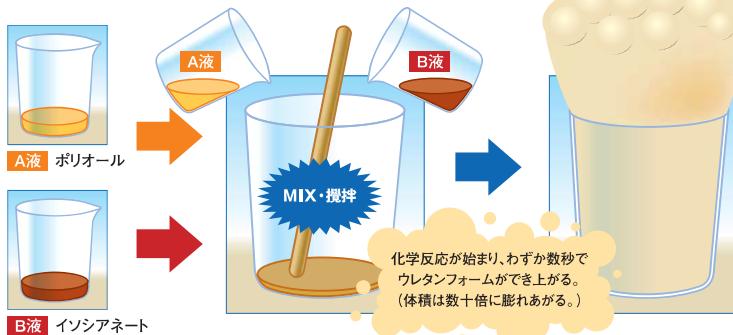

現場発泡ウレタン

F O A M L I T E

フォームライト



フォームライトSLの施工は専門知識を持った認定施工店が施工をします。



フォームライトSLの特性

| | |
|------|--|
| 断熱性能 | 熱伝導率=0.036W/m·K |
| 気密性 | 高気密性能 自己接着性・自己発泡力により、施工のバラツキによる気密性的のバラツキは少ない。通常施工で、C値=2.0以下が可能になる。(次世代IV基準0.5以下) |
| 長期性能 | 経年変化が少ない 連続気泡のセル内部のほとんどが空気である為、外部空気との置換が起きても断熱の低下はほとんど起きない。 |
| 環境問題 | 完全ノンフロン・ノンホルムアルデヒド オゾン層破壊の原因のフロンガスは含んでおりません。シックハウス対策でも特定材料に指定されています。 |

SL

フォームライトSLとは?



水を発泡剤として使用した低密度のウレタンフォーム。

断熱材が柔軟であり、軽量で、構造材との接着性も高い。

内部ガスの置換がなく、断熱性が長期に持続。

住宅にとっても、住む人にとっても結露は大敵、健康被害に結びつきます。

アレルギーの一因となるダニ・カビ、また住宅の最大の敵であるシロアリ。これらの発生を未然に防止するには結露対策がもっとも効果的です。

フォームライトSLは細かな隙間に水を含み、発泡・密着しますので、断熱の欠損がなく温度差をなくすことで結露を防ぎます。そして、その高度な断熱・気密化は結露を防止し、建物そのものの耐久性を向上する上に、その連続気泡構造は木の呼吸を止めることができなく、構造材にとっても優しい断熱材といえます。

ホルムアルデヒドなどによるシックハウス(健康被害)も心配ありません。

シックハウスなどの原因となる有機物質ホルムアルデヒドを発生させないだけでなく、厚生労働省のガイドラインに定められたVOC(揮発性有機化合物)も検出されていません。また、水を発泡剤として使用するため環境に悪影響を与えるフロンガスを一切使いません。

フォームライトSLは、地球環境にやさしいだけでなく、暮らし人、施工する人にもやさしい断熱材です。


フォームライトSLと他の断熱材との違いは?



フォームライトSLは、現場で吹き付け施工するノンフロンの硬質ウレタンフォームで、対象物に吹きつけられると瞬時に反応を開始して数秒で約100倍に発泡し、隙間をキッチリ塞ぐとともに構造材に接着をする今までにない断熱材です。グラスウールなど従来の断熱材と違い、施工部分にあわせてカットしてはめ込むだけではないので、細かい部分の隙間が出来ません。このため、断熱だけでなく気密性も優れています。

断熱性の違いがサーモ画像で歴然です。


●一般住宅の壁



温度差
3.6°C

断熱材と構造材(柱・土台)のわずかな隙間から冷気が壁内に侵入している為、温度差が大きい。


●フォームライトSLを使用した壁



温度差
0.9°C

フォームライトSLは構造材(柱・土台)に接着する為、冷気の侵入が無く、温度差が小さい。

フォームライトSLは燃え難く、延焼の心配もありません。



難燃処理が施されているフォームライトSLは自己消火性を持っています。そのため、火を当て続けない限り延焼することはあります。

また、燃焼時に怖いのが有毒ガスの発生ですが、マウスを使ったガス有毒性試験(実際の燃焼ガスをマウスに吸わせて有毒性をテスト)にも合格。安全な断熱材といえます。

●原液製造

ビー・エー・エス・エフ イノアック
BASF INOAC ポリウレタン株式会社

これからのお家の新仕様

ダクトレス全熱交換換気システム **Air save(エアーセーブ)**

きれいな空気って
気持ちがいいね。



換気することで、お家の空気がいつでも新鮮

冷暖房費+月々の電気代をセーブできる家計の味方

日本の住宅のために設計・開発した
ダクトレス全熱交換型換気システム



エアーセーブ本体



コントロールパネル



外部フード
(カラー3色)



ホワイト
シャンパン



ブラック

ポイント
その1

暖冷房費を
セーブ

ポイント
その2

2種類の
運転モード

ポイント
その3

4段階の
風量設定

ポイント
その4


簡単
メンテナンス

外に排気する際にセラミックに温度と
湿度を蓄え、給気する際に室内に戻し
ます。熱交換効率92%で冷暖房費を削
減できます。

ボタン1つで簡単にモード切替。2種の
運転モードで室内の空気を屋外の新鮮
な空気と入れ替えします。

4段階の運転で風量設定ができます。
電気代は1セット最大風量3.8Wで1
か月約80円と節約しながら換気がで
きます。

コントローラーが3か月毎にお掃除サイ
ンでお知らせします。掃除も工具なしで
簡単にお手入れできます。(Youtubeに
説明動画があります)

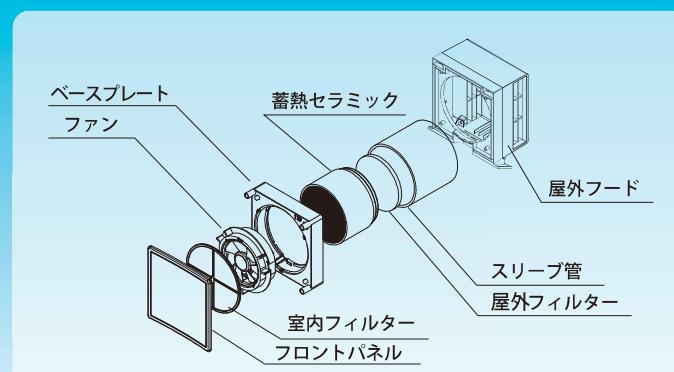



エアーセーブ本体



換気コントローラー

日本の住宅のために設計・開発した ダクトレス全熱交換型換気システム

うれしいポイント 4

1 暖冷房費をセーブ

外に排気する際にセラミックに温度と湿度を蓄え、給気する際に室内に戻します。熱交換効率92%で冷暖房費を削減できます。

2 2種類の運転モード

ボタン1つで簡単にモード切替。2種の運転モードで室内の空気を屋外の新鮮な空気に入れ替えします。

3 4段階の風量設定

4段階の運転で風量設定ができます。電気代は1セット最大風量3.8Wで1か月約80円と節約しながら換気ができます。

4 簡単メンテナンス

コントローラーが3か月毎にお掃除サインでお知らせします。掃除も工具なしに簡単にお手入れできます。(Youtubeに説明動画があります。)

Air saveは
ウイルス対策にも
オススメです!

エアーセーブの設定を変更するだけで、
感染者の方がいる室内から
ウイルスを室外へ移さないように！

排気モードにすると、給気・排気の方向を一方向に固定できるため、室内からウイルスを他所に移すことなく換気も十分に行なうことができます。

通常運転時



熱交モード

給気と排気を繰り返し、熱交換気をするモード。



ウイルス発生時



排気モード

給気と排気を固定。熱交換せず、排気をするモード。



ウイルスが
他所へ
広がらない！

排気モード設定で
給気と排気が
固定になり、
ウイルスが他所へ
広がらないように。


温度交換効率
92%

小さな比消費電力
0.05W

風量
70m³

ARUMIK

排気・給気のしくみ

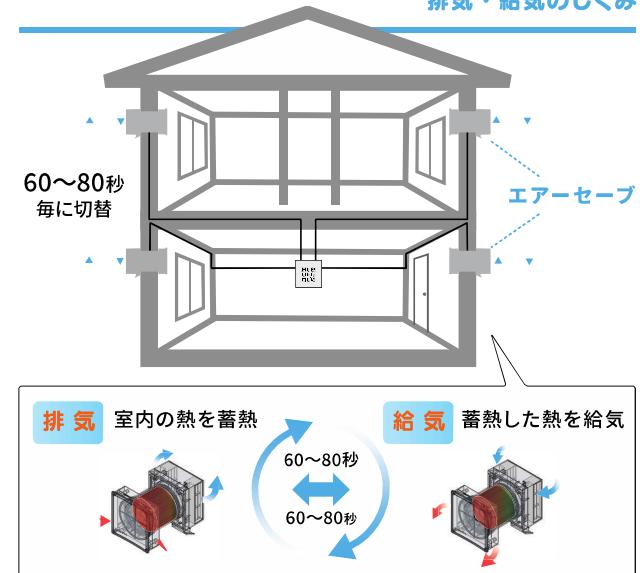

トイレ・洗面所用換気扇

室 内

屋外フード



三菱 V-08PEHLD6

8820PHE SG



三菱 V-08PEAD6

8820PHE CG




三菱 V-08PED6

8820PHE BK

J style garden 外部仕様 type A

■屋根材

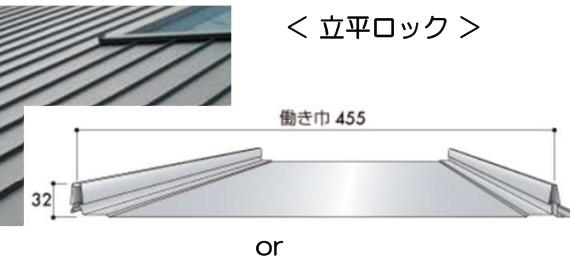

玄関ポーチ天井
バルコニー上裏
ビルトイン車庫の軒天は木目調

大建工業：ダイライト軒天
化粧シート品：MK（オフブラック）



■窓サッシ



内外別色

| 外観色 | 内観色 |
|---------------------|---------------------|
| ホワイト (YW) | ホワイト (YW) |
| ブラウン (B1) | クリア (CD) |
| カームブラック (B7) | ナチュラル (CE) |
| プラチナステン (H2) | ダークブラウン (CM) |
| ピュアシルバー (S1) | カームブラック (B7) |



■雨樋

■外壁
ジョリパットアルファ JP-100
(軒天・破風も同柄、同色)

パターン：割肌（素朴な表情が人気のテクスチャー）
カラーT1000



断熱玄関ドア ヴェナート D30

■玄関ドア

F03

カラー：カームブラック




K5 カームブラック



ハンドル
スマートコントロール用
ブラック
外部 内部



■玄関ポーチタイル



Break Series

Neo 長江陶業株式会社
20190228

■外部フード

エアーセーブ：ホワイト & バクマ：シルバーメタリックライト



■外壁

ジョリパットアルファ JP-100
豊富な表情を持つスタンダードタイプ

JOLYPATE
割肌[わりはだ]仕上げ



コテ



- ◆凹凸が少なく滑らかな仕上げ
- ◆防藻・防カビ作用により、長期にわたって繁殖を防ぎます。
- ◆塗膜が水になじみやすいので、汚れの付着を防ぎ、美観を長期間保ちます。
- ◆アクリルシリコンタイプで従来品に比べ対候性が向上
- ◆色あせが極めて少なく、いつもでも仕上がりの美しさを保ちます。



アクリル
シリコーン



◆1975年の発売以来、ジョリパットは、40年以上にわたる信頼と実績があります。◆



防藻・防カビ性

防藻・防カビ作用により、長期にわたって繁殖を防ぎます。

(ご注意) 藻やカビの発生を抑制する効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。



ジョリパットアルファ

汎用塗材

防藻試験※1

防カビ試験※2

防藻試験※1

防カビ試験※2

※1 自社試験方法。※2 JIS Z 2911 かび抵抗性試験に準拠。



汚れ抑止

塗膜が水になじみやすいので、汚れの付着を防ぎ、美観を長期間保ちます。

(ご注意)
汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。



ジョリパットアルファ



汎用塗材



ホルムアルデヒド対応

耐候性



退色の非常に少ない顔料を使用。色褪せが極めて少なく、いつまでも仕上がりの美しさを保ちます。



柔軟性

柔軟性(硬く、柔らかい性質)があり、この相反する2つの性質が優れた耐久性を生み出します。



ホルムアルデヒド放散に關し、使用制限を受けない「F★★★☆☆」に対応しています。

エピソードII


エピソードII防火窓GNEO

J style garden 外部仕様 type A

基本性能




防火仕様の場合

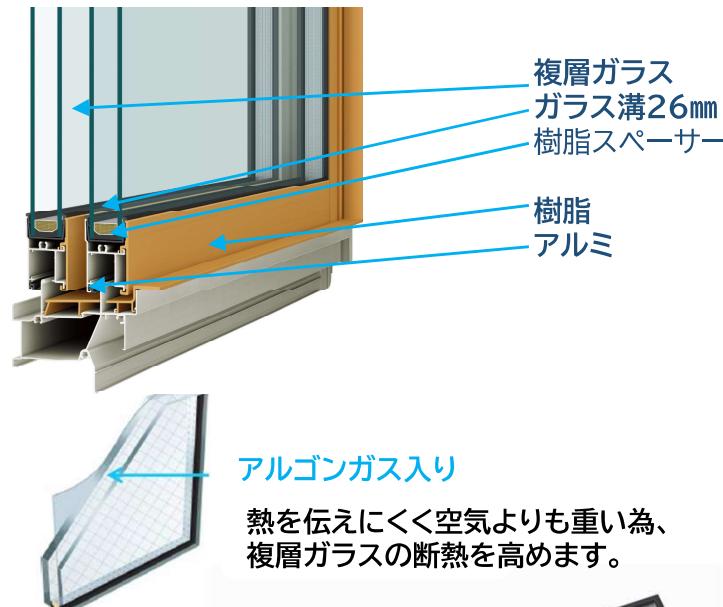内観色
カームブラック

◆引違いテラス戸
クリアネット仕様
(シャッター付も同様)

すき間なし
(融着) 0.15mm

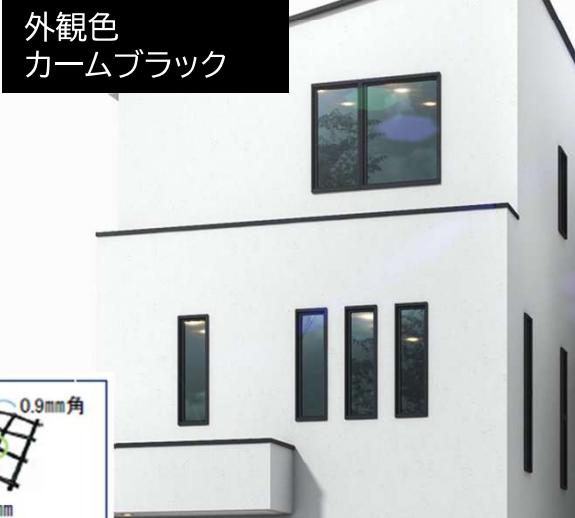外観色
カームブラック

■サッシ

アルミ樹脂複合窓

- ◆アルミと樹脂の複合構造を採用、断熱性能が飛躍的に向上
- ◆高断熱Low-E複層ガラス【アルゴンガス入り】
- ◆引違い窓には1,2階共シャッター標準装備

■玄関ドア

断熱玄関ドア

電気錠 スマートコントロールキー
【ポケットキー】を 標準装備

- ◆非常用収納力ギキを標準装備
- ◆スマートフォンのアプリから施解錠OK
- ◆電気式(電池交換不要)



リモコンをポケットに入れたままボタンを押すだけで、
タブキーを近づけるだけで、
開け閉めOK

F03



カラー:カームブラック



ハンドル
スマートコントロール用
ブラック
外部 内部



室内建具：ベリティス室内建具

LDK/出入口
デザイン：LD型
洋室・洗面：PA型
トイレ入口：TA型

トイレ
明り窓付

明かり窓
TA型/TD型
フレーム：透明色

トイレ・洗面
表示錠付



収納折戸・開き戸
デザイン：PA型
フラットタイプ

把手・部品

ハンドル：A3型
オフブラック色



引き手：C1型
オフブラック色




ドアストッパー
オフブラック色



折戸・開き戸
T1型
角型取手
オフブラック色

建材：ベリティス床仕上げ

全室：エイジドチェスナット柄

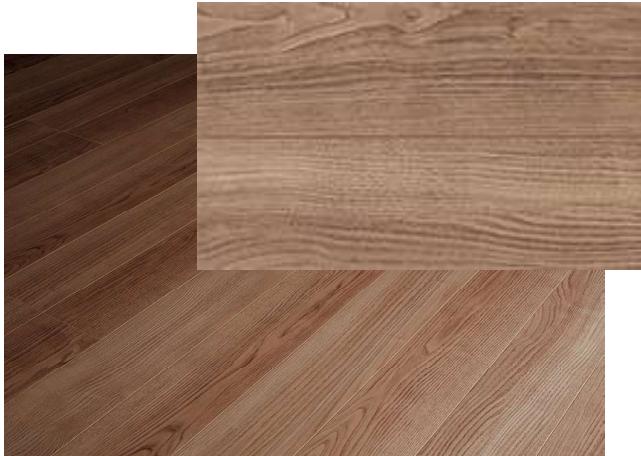階段室

段板：エイジドチェスナット柄

側板・蹴込み：ホワイトアッシュ柄

階段手摺り


丸棒：オフブラック色
金物：オフブラック色



玄関手摺り
丸棒：オフブラック色
金物：オフブラック色

造作材：ベリティス

階段室洞見切り

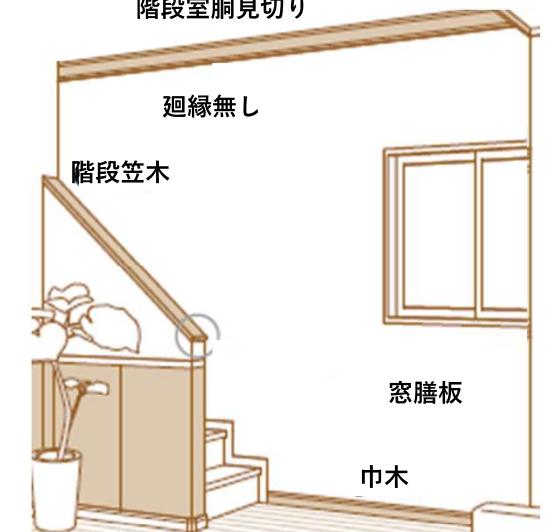

フラットタッチタイプ



取っ手のないプッシュオープン式

コンポリア：D400

ローカウンター型

取っ手：フラットタッチタイプ

扉色：ホワイトアッシュ柄



ペニンシュラ型(構造壁) 本体間口257.4cm

収納ユニット

※CG合成によるイメージ画像です。

スライドストッカー マルチスペース
3段引出し**カラー****扉カラー グループ2**

K6シリーズ



IK6/クリエイアイボリー

取手

スリム取手




[M]ブラック

**ワークトップ
人造大理石**

QW/ペニシックホワイト

**シンク
人造大理石**

E/ショーカーホワイト

**キッチンパネル
MEシリーズ**

BW/フレッシュホワイト

アシストポケット(シンク下のみ)

一番よく使う道具を立てて収納できる、取り出しやすい扉裏のポケット。



※画像はイメージです。
※サイドフェンスはオプションです。


コンロ下のポケットには1kgまでの油やフライパンのふたが、シンク下のポケットには、よく使うミニマな板も収納可能です。

※コンロ下はオプションです。

※アシストポケットの奥行きは、キッチンの幅手(R/L)にかかわらず左側が大きくなります。

キレイシング

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。
3つの「キレイ」がそろいました。

まな板スタンド付
ワイヤーポケット

深さ約19.5cm
※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が逆れます。

一体成型の排水口と縦ぎ目のない仕上げで、お手入れが簡単に

**てまなし排水口**

接合部のリングをなくした、すっきりとした排水口。汚れがたまりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

美しさを長く保てる、信頼性の高い人造大理石




溝や段差がないので、汚れが簡単に拭き取れます。

まだ熱が残る鍋を短時間置いてしまっても、変色・変形が起こりにくく耐熱性に優れています。

人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。
耐久性にも優れた人造大理石トップです。

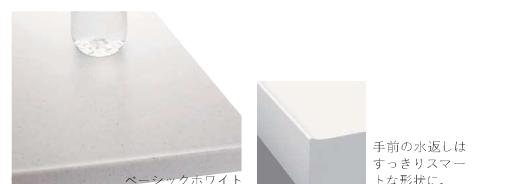

手前の水返しは
すつきリスマートな形状に。

キッチンコンセント

調理家電がサッと使える。キッチンのためのコンセントです。



コードが隣の引出しや食器洗い乾燥機に挟まってしまわないようかけておくことができます。

シンクやカウンターから水が垂れてしましてもコンセント部分にはかかりにくい仕様です。

水栓金具

オールインワン水栓(タカギ製)
LS106BN-NNTN01

ガスコンロ

トップ:ブラック フィックス:ブラック

レンジフード連動付

トップ開口 60cm
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水背面焼グリル) Y25
H3634D1W1KUX ハーマン製

**【主な特長】**

- Sセンサー
- 清理タイマー
- 自動調理機能
- 焼け付き消火機能
- ダブル高火力バーナー
- 握り手温度調節

◆ダブル高火力バーナー

高火力バーナーをダブルで搭載。強火からロ火まで左右を選べるように調理できます。

食器洗い乾燥機

ブラック
浅型タイプ(扉材仕様)
NP45RS9BJGU **D74**
パナソニック製

【主な特長】

- ストリーム除菌洗浄
- 干燥タイマー
- 乾燥キープ
- ソフト排気
- 低温洗浄

◆ストリーム除菌洗浄

50°C以上の高温水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

レンジフード

ブラック
金属幕付
※写真は化粧パネル・本体色シルバーです。
B16
加熱機器連動なし
ADR934KRU 富士工業製

【主な特長】

- LED照明
- お手入れ簡単塗装
- お手入れ簡単塗装
(スロットフィルターのみ)

汚れが気になる場所に撥水性塗装や親水性塗装を施し、お手入れしやすくしています。

ダイニング側スタイル

造作壁の対面キッチンよりも省スペースで、オープンな対面レイアウトを実現できます。

**キッチンパネル**

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。


【MEシリーズ】

火や水を使うキッチンまわりの壁は、耐久性はもちろん、清掃性の高さもポイントのひとつ。フラットなキッチンパネルは、油ハネや調味料など調理中に付いた汚れが簡単に拭き取れ、手間をかけずに美しさを長く保てます。

◆ご注意とお願い

- 写真是印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどでご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などをを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断複数はかたお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

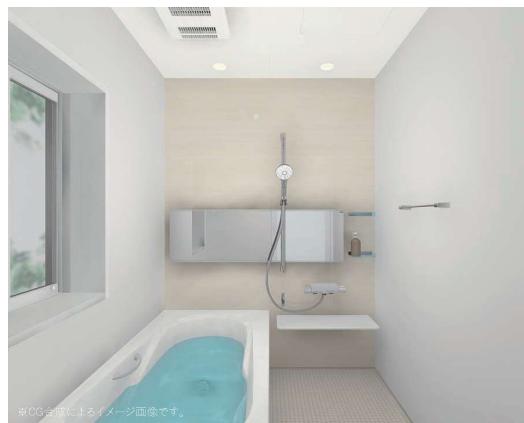

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

カラー


壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス



HN642/ウッド'グ' レインハート

ベース:ベーシッククラス



LE301/マットホワイト

浴槽カラー
FRP

NW1/ホワイト

エプロン
カラー

FW1/ホワイト

床カラー
キレイサーモフロア単色

Y71/ベージュ

カウンターカラー



ホワイト

ドアカラー



WM/Sホワイト

シャワーヘッドカラー



メタル調・ホワイト

スイッチ付エコアクアシャワーSPA

3つの湯のチカラで、健やかな美しさを手に入れる。



吐水切替もカンタン。多機能ながらも、洗練されたシャワーヘッドデザイン。

パワーマッサージ吐水 アクアスプレー吐水 シルクミスト吐水 マルチスイッチ

片手でも、吐水の切替えがしやすい。



握りやすく、手元のスイッチで吐水・止水がカンタン。



サーモバスS

最後のひとりまで、あたたかい。

ダブル保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。




薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・保温フタ用組フタフック<ホワイト>

ドア

ブッシュブル
ハンドル
(スタンダード)

UDY-8002006UR(29)/WM-P2-WM

※ブッシュブルハンドルは
ドア本体と同色です。汚れにくい
スッキリデザイン。

キレアドア断面図

バキンなし

浴室側

洗面室側

樹脂パネル

◆ご注意とお問い合わせ
写真是印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
商品によっては、予告なく改良、仕様変更などをを行う場合がありますので、ご了承ください。
主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
掲載内容及び写真・図版の無断複数はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

パネルダウンライト

広がりのある
やさしい光で、
浴室空間全体を
明るく、
心地よく。

空間全体の明るさを向上させるため、壁・天井面への光の広がりを高め、視界に入る発光面のまぶしさも緩和させました。



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

パネルダウンライト(電球色LED)2灯
LE-D1-10A/1L

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。




※写真是済が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際には排水口に蓋をしてください。



水はけがよく、すべりにくい。

キレイサーモフロア

足元が冷ヤツじゃない。



※設営や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が滞ることがあります。ご使用後は放置しないでください。

浴槽材質

ベーシックで親しみやすい
カラーです。

FRP

エコベンチ浴槽

浴槽内振りバー
<グレー>
操作ボタン
排水栓
ブッシュウェイ
排水栓<メタル調>

エプロン

1枚カバータイプ

換気設備



24: 時常換気機能付

100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

まる洗いカウンター

ワンアクションで折りたたみ。外して洗えて、裏までキレイ。



カウンターを外してまる洗いできるから、裏までピカピカに。洗いにくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。

まる洗い
カウンター♪

洗い場側水栓



クランクレス水栓<メタルマット調>

スライドフック付握りバー

シャワーホース
フック<メタル調>
スライドフック付握りバー<メタル調>
CKNB(7)-B-L1000/CH



※CG合成によるイメージ画像です。

間口900mm EBH-905SY/YS2HC MEB-903TXJU

カラー

扉カラー ミドルグレード



YS2

グロスホワイト

カウンターカラー



H

ブレーン材ホワイト

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。

一体成形カウンターで
お手入れ簡単。カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

化粧台本体



間口900mm

引出タイプ
EBH-905SY/YS2HC

間口900mm

EBH-905SY/YS2HC

大容量収納で洗面室を
すっきりさせるベース
キャビネット

取り出したいものが簡単に見
つけられる引出収納がついた
キャビネットです。

化粧小物など小さなもの
とバケツなどの大きなもの
を、引出部と扉部で、
効率よく分別収納できま
す。

キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した キレイアップ水栓



吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャ
ワーは従来比の20%の
節水ができます。

ホース収納式



ホースを引き出して使
えるので、ポウル手前に水
を流すこともできます。

エコハンドル



レバーハンドル
正面の位置では
水が出ます。

よく使う正面のハンドル位置で「水」
を出す省エネ設計。お湯を無意識に使
うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使
いません。

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッと
お掃除できます。水を通しやすい
大口径φ55の排水口です。

マルチボトルトラップ



トラップのお掃除まで簡単

くもり止めコート

消費電力ゼロで快適に

くもり止めコートなし

くもり止めコートあり



ヒーター式に比べくもりがと
れるまでの待ち時間が短く、
消し忘れもなし。消費電力ゼ
ロで快適に使用できます。

くもり止めコート

※毛染液、化粧品、液体うがい液、歯磨き粉色剤
などがつかないように注意してください。
本浴室のドアを開けたままご使用された場合
(お湯呑上がりなれ)、一時的にくもりが発生
することがあります。

ミラーキャビネット



スリムLED照明・3面鏡・全収納
MEB-903TXJU

間口900mm コンセント3個

家族の小物の整理に便利
なミラーキャビネット

くもり止めコート

3面鏡トレイアレンジ

高さの違うものを、効率よくしまえる
(3面鏡トレイアレンジ)



トレイは着脱容易で
水洗いもカンタン
家族みんなが使う
ドライヤーもすっぽり収納

スリムLED



すっきりデザインで
収納も充実

LED照明の寿命は蛍光灯の
約6倍。約4万時間と非常に
長寿命なので、ランプ交換の
ストレスが軽減できます。

◆ご注意とお願い

- 写真是印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどでご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断複数掲載はかたお断りします。(許可なく複数・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



BC-B30S/BW1 DT-B383G/BW1

機能一覧**キレイ機能**

ハイパーキラミック (ISO 抗菌準拠)

お掃除リフトアップ (手動)

鉢内スプレー

パワーストリーーム洗浄

女性専用レディスノズル

スッキリノズルシャッター

ノズルお掃除モード

ノズルそうじ

ノズルオートクリーニング

ノズル先端着脱

キレイ便座

便フタワンタッチ着脱

抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠)

洗浄機能

おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)

お掃除リフトアップ (手動)

ビデ洗浄 (泡洗浄)

おしりワイド洗浄

おしりターボ洗浄

スーパーワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

快適機能

Wパワー脱臭

暖房便座

リモコン

スローダウン便座

便座ヒーターオート OFF

着座センサー

点字対応

カラーBW1
ピュアホワイト**リモコンデザイン**

壁リモコン

キレイ機能

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで洗浄します。便器のフチを丸ごとなくし、サッとひとで回り、少ない水でもしっかり汚れを拭き、お掃除ラクラクです。
洗い流します。

**ハイパーキラミック**

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌 (銀イオン) パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ずみの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

**キレイ便座**

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ 約69%
大8L便器と比べ 約49%
節水できます。



(大8L便器の場合。おフロ1杯を180Lで計算。)

ECO5

[試算条件] 4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日を使用した場合で算出。

お掃除リフトアップ**フルオート便器洗浄**

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。


**お掃除しやすいフォルム**

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。


鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。

※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

女性専用『レディスノズル』

NAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。

スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。

Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。

ご注意とお願い

写真是印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを実行する場合がありますので、ご了承ください。

主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。

掲載内容及び写真・図版の無断複数はかたお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

2023年 6月

PRPSCO-230627-056d

テレビドアホン標準仕様

ドアホンが音声で応答「あんしん応答」機能付き

VL-SE35XLA

基本システムセット(各1台)

カメラ玄関子機

モニター親機



※1:LED点灯時でも、撮影範囲の両端附近はライトが届かず、本体との距離が近くても顔の識別がしにくくなります。



カメラ玄関子機
VL-V523L-N

玄関 2 室内 2

※最大接続台数

約3.5型
カラー液晶



モニター親機



(SDカード別売)

あんしん 応答機能

■自動で応答も可能（手動応答操作時）

呼出音が鳴って来訪者が知らない人だったら

■「あんしん応答」機能



見知らぬ来訪者の呼び出しに、名前と用件を尋ねるメッセージを流します。来訪者がメッセージに答えた後で、応答したり、そのまま応答しないこともあります。

留守中でも
あんしん応答

「自動あんしん応答」の設定をすれば、留守中の来訪者の用件などを自動的に録画・録音(SDカードにも対応)。

1 モニター親機の
「モニター」ボタンを押す

モニター親機の
画面に「あんしん応答中」と表示されます。

2 カメラ玄関子機から
メッセージが流れます

あんしん応答モードです。
「ピー」という音のあと20秒以内でお名前とご用件をお話しください。

●着信時・モニター時は録音できません。

■来訪者を録画・録音！



SDカード(別売品)を使うと1件 約30秒の動画を最大3,000件録画可能

| 容量 | SDカード(別売品)の容量と動画録画件数(1件約30秒)の目安 | | | | |
|------|---------------------------------|------|--------|--------|------------|
| | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB-128GB |
| ドアホン | 約250 | 約500 | 約1,000 | 約2,000 | 約3,000 |

※1:すべて録音あり(約20秒)の場合。すべて録音なしの場合は50件です。
●新しい画像を録画するために、古い画像から順に自動で消去されます。

オプション

外にも 火災警報 機能

屋外 警報音+音声+LEDライト点滅

宅内 警報音+音声+モニター表示

接続した住宅用火災警報器が火災を感じると、宅内のモニター親機や屋外のカメラ玄関子機が警報音などでお知らせします。



《システムアップ機器》



住宅用火災警報器
移報接点アダプタを使って連動型を最大14台まで接続可能

増設モニター



増設モニター
VL-V632K

1台

ガス給湯暖房システムのご提案



ecoジョーズ
グリーン購入法適合商品
Q21

HT4222LRS AW3C

幅250×奥行き450×高さ900mm



他にも便利な機能がたくさん！
詳しくはQRコードをCheck！
○掲載のQRコードのコンテンツ及び動画は、
サービスを中断または終了する場合があります。

無線LAN対応リモコン



浴室リモコン
BC-300VC(C)-FL
高さ99×幅195×奥行19.5mm

台所リモコン
MC-302VC(C)-FL
高さ120×幅128×奥行23mm

本体色:シャイニーシルバー




おふろも床暖房もスマートフォンで操作らくらく

どこでもRinnaiアプリ



外出先から
どこでもRinnaiアプリ
で操作

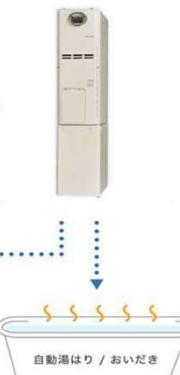

ガス温水床暖房



96%

人が満足している床暖房



床暖房の室内温度分布は上から下まで均一

床暖房の温度分布とみると床面温度が25～30℃程度、天井まで18～20℃、部屋の上部ばかり暖かいエアコンなどに比べて温度分布が均一です。不快な風もなく、「足元がスースーと寒い」「頭ばかり暑くてポーッとする」などの状況が少ない、おだやかで安定した暖房です。



床暖房リモコン

住空間に溶け込むシンプルな
デザインの床暖房リモコン



A・B2面切替タイプ

リモコン1台で2系統の床暖房を個別に
(ON/OFFなど)操作できます。

FC-W09DR 高さ120×幅120×奥行15mm



エコ運転制御機能搭載

ひかえめ運転機能

通常より少し低い能力で運転し、弱い暖房が適している状況(春先や秋口、お住まいが高気密・高断熱住宅である場合など)での快適性を向上する「ひかえめ運転」を行うことができます。

早切り可能お知らせ機能

運転を停止しても、しばらく(30分程度)はあたたかさを保てる状態になったことを、ランプでお知らせします。上手に活用すると、あたたかく過ごしながら省エネな使い方ができます。

フタを開めた状態で
確認できます。



ecoジョーズの3つの特長

特長1 高効率

排気熱を再利用することで、少ないガス使用量で従来品と同じ湯量が湧かせます。従来型^{※1}と比べて給湯熱効率は95%^{※2}に向上しました。


給湯熱効率
約80%から約95%へUP



特長2 節約

従来型^{※1}と比べてガス使用量は約15%^{※2}カット。さらにリンナイのエコジョーズは待機時消費電力も従来型の1/10以下^{※3}に低減しました。(1999年比)

ガス使用量 約15%DOWN



従来型^{※1}と比べて、地球温暖化の一因となるCO₂排出量が約15%^{※2}削減。地球環境に配慮したガス給湯器です。

CO₂排出量 約15%DOWN



年間約25,480円の光熱費節約^{※4}
熱効率が上がりことで、給湯に必要なガス消費量を約15%削減。その分ガス料金も安くなります。暖葉器と共に着用をおすすめても、エコジョーズなら約25,480円^{※4}のガス代節約になります。


従来のタイプ

年間ランニングコスト
161,040円

年間ランニングコスト
186,520円

エコジョーズの仕組み

エコジョーズ

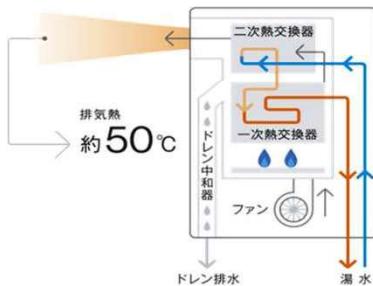

従来型給湯器

